秘

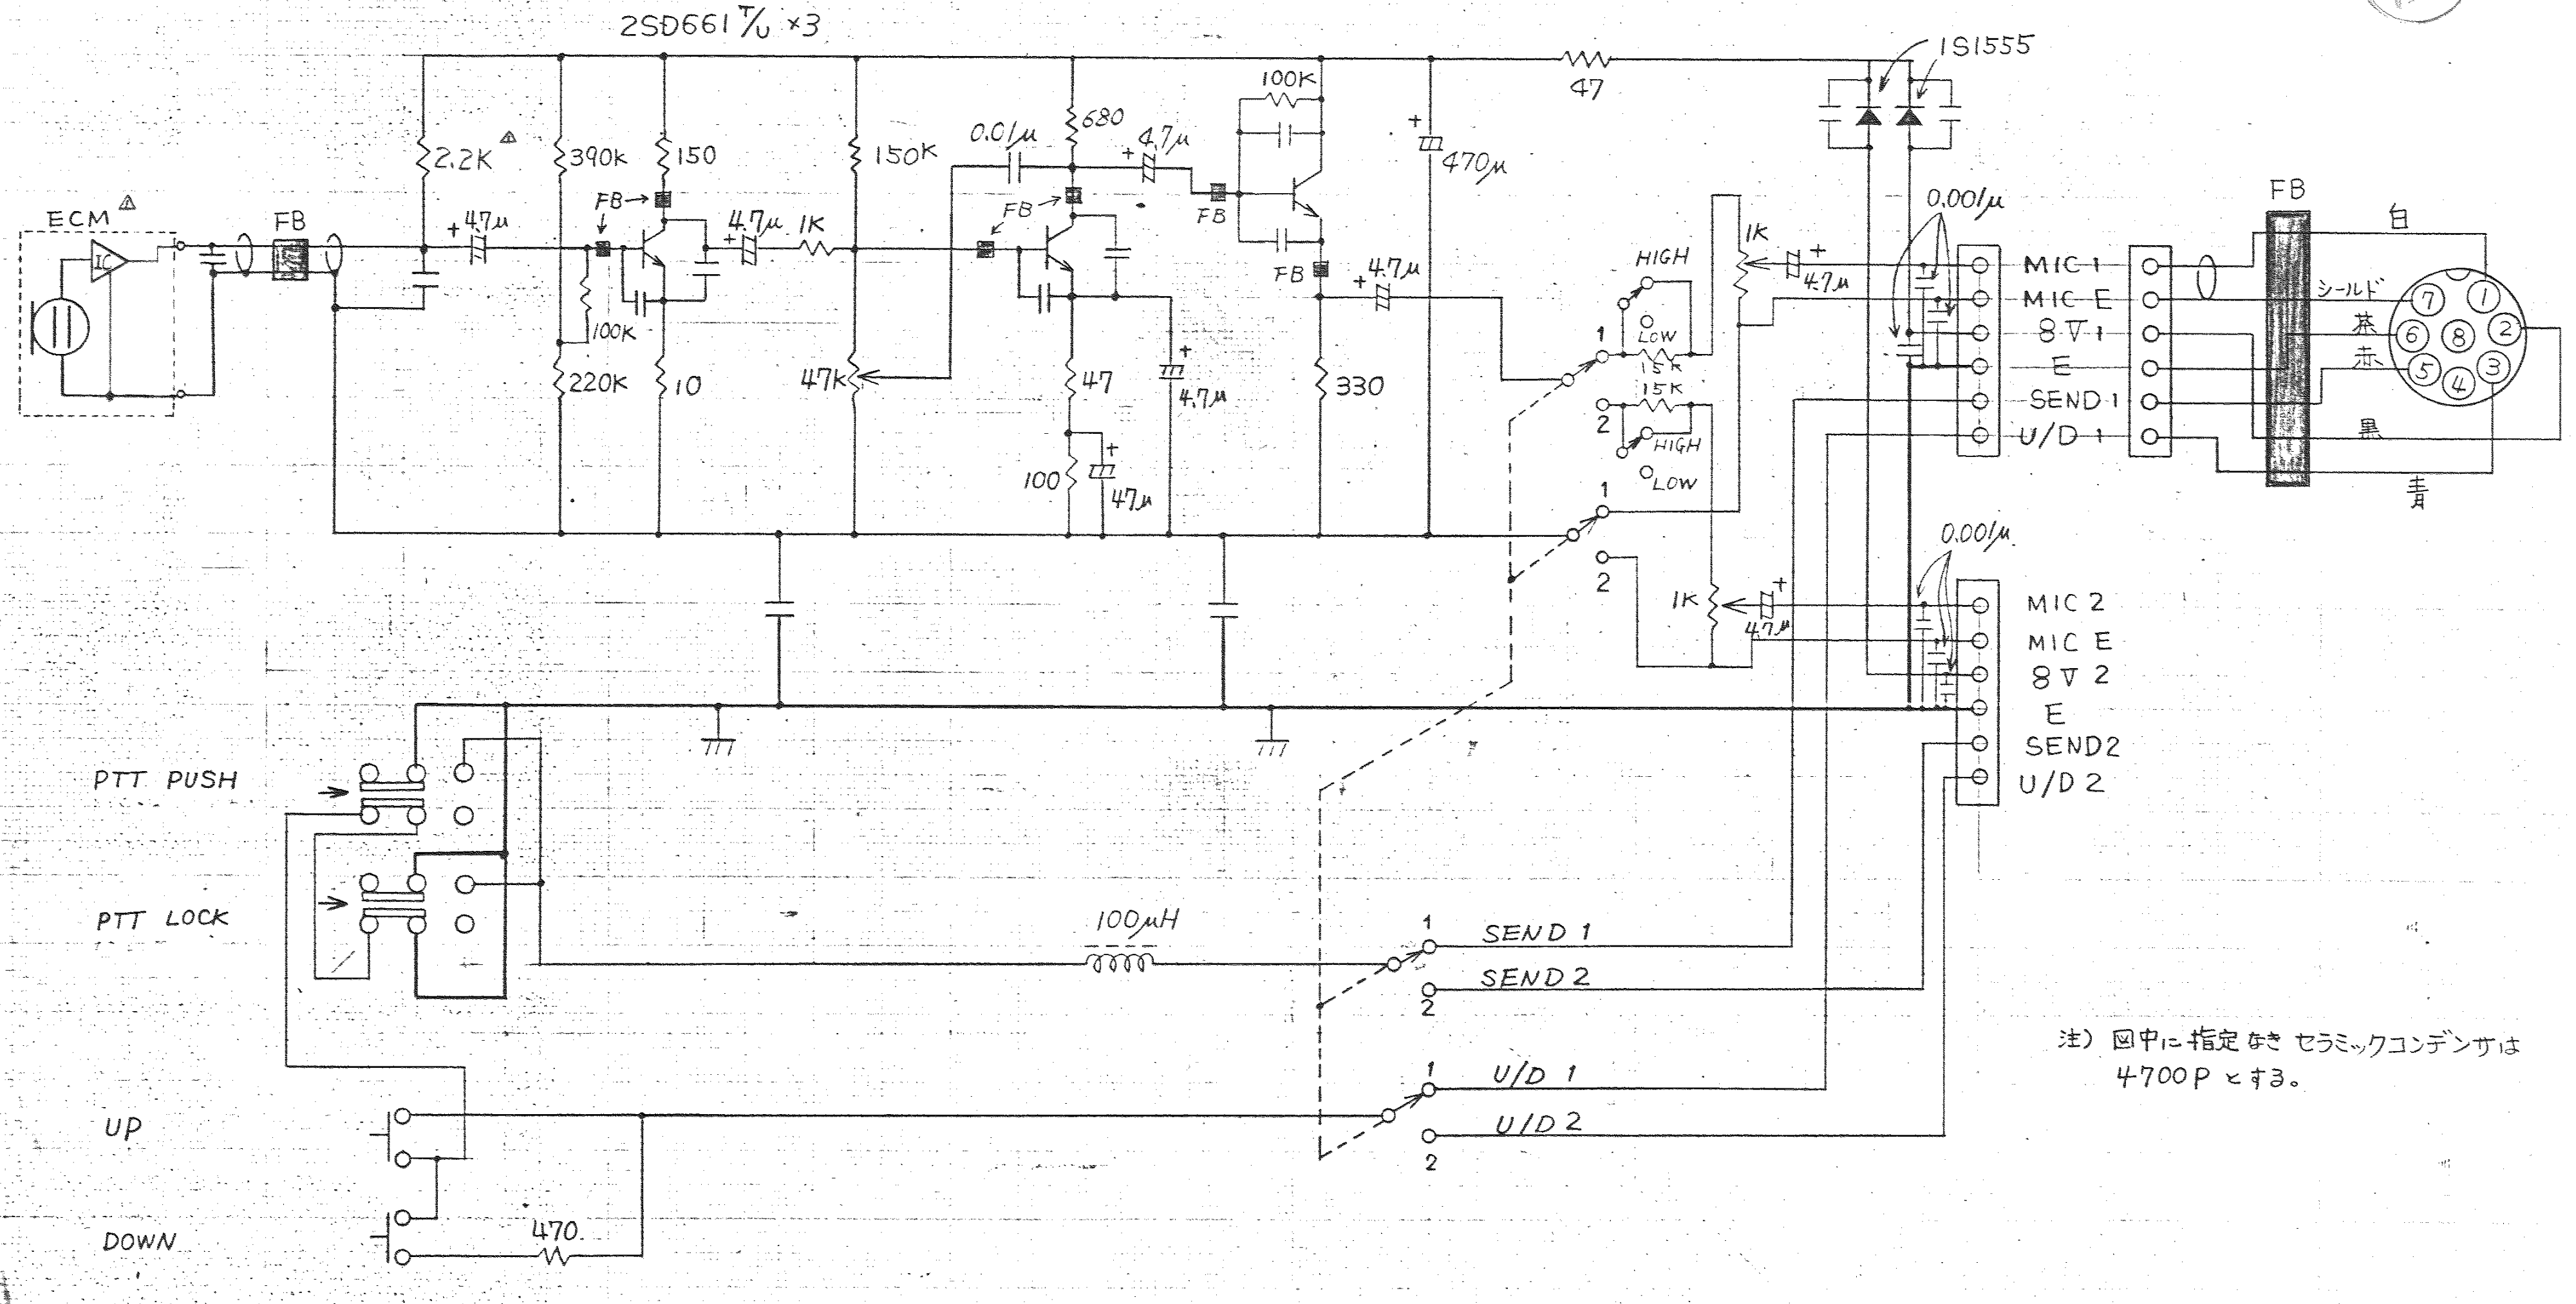
2SD661T/U ×3
ECM△
IC
FB
2.2K△
47μ
390K
150
FB→
100K
220K
10
47μ
1K
150K
47K
0.01μ
680
FB
47μ
47
100
47μ
100K
FB
FB
47μ
330
470μ
47
1S1555
0.001μ
1K
47μ
HIGH
LOW
15K
15K
HIGH
LOW
1
2
1
2
1K
47μ
0.001μ
MIC 1
MIC E
8V 1
E
SEND 1
U/D 1
MIC 2
MIC E
8V 2
E
SEND2
U/D 2
FB
白
シールド
茶
赤
黒
青
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
PTT PUSH
PTT LOCK
100μH
SEND 1
SEND 2
U/D 1
U/D 2
1
2
1
2
UP
DOWN
470

注) 図中に指定なき セラミックコンデンサは
4700P とする。

承認 名鏡 84-10-29

検図 河西 '84.10.29

製図

設計 名鏡 '84.10.29

上の寸法許容差＝＋$\frac{\text{基本公差}}{2}$　下の寸法許容差＝－$\frac{\text{基本公差}}{2}$　JIS B 0401 IT基本公差, 単位 μ ＝0.001mm

等級 ＼ 寸法区分	をこえ	—	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400
	以下	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500
IT11	11級	60	75	90	110	130	160	190	220	250	290	320	360	400
IT12	12級	100	120	150	180	210	250	300	350	400	460	520	570	630
IT13	13級	140	180	220	270	330	390	460	540	630	720	810	890	970
IT14	14級	250	300	360	430	520	620	740	870	1000	1150	1300	1400	1550
IT15	15級	400	480	580	700	840	1000	1200	1400	1600	1850	2100	2300	2500

版	記事	年月日	サイン	版	記事	年月日	サイン
4	ECM内部結線 1.5K→2.2K △変更 (84-1126)	87.11.?					
3	標準品機種名変更 (Z14-0965) IC-SM8EXP→7700000170 (SM8 EXP)注	87.2.14	森				
2	形番SM8EXP→IC-SM8EXP	84.12.26	白				
1	初版発行	84.12.21	白				

第3角図法

材質	—				
処理	—	公差	—級	角度	±—
形番	7700000170 (SM8 EXP)	尺度	／	員数	—
品名	回路図				
図面番号	F14-0				2/3